

PreSafe®

LINEA VITA PROVVISORIA PORTATILE PER 4 OPERATORI

DESCRIZIONE


- dispositivo rimovibile a piastra
- facile e rapida installazione solo dall'alto senza necessità di intervento dalla parte inferiore del tegolo
- prodotta in kit fino a 100 metri con interasse delle campate intermedie di max 15 metri
- necessita di un preforo \varnothing 57 mm
- dotata di chiave per il fissaggio
- dotata di fungo di protezione

CARATTERISTICHE TECNICHE

- piastra di estremità realizzata in acciaio zincato a caldo
- elementi di fissaggio in acciaio INOX AISI 304
- rimovibile a fine uso
- certificato secondo la norma UNI EN 795:2002 in classe C
- prodotto marcato CE

UTILIZZO

- per tutti i lavori che comportino pericolo di caduta dall'alto, dove non sia presente un sistema di ancoraggio fisso
- linea vita provvisoria per tegoli in CAP
- per le operazioni di manutenzione ordinaria o straordinaria delle coperture e lavori in quota

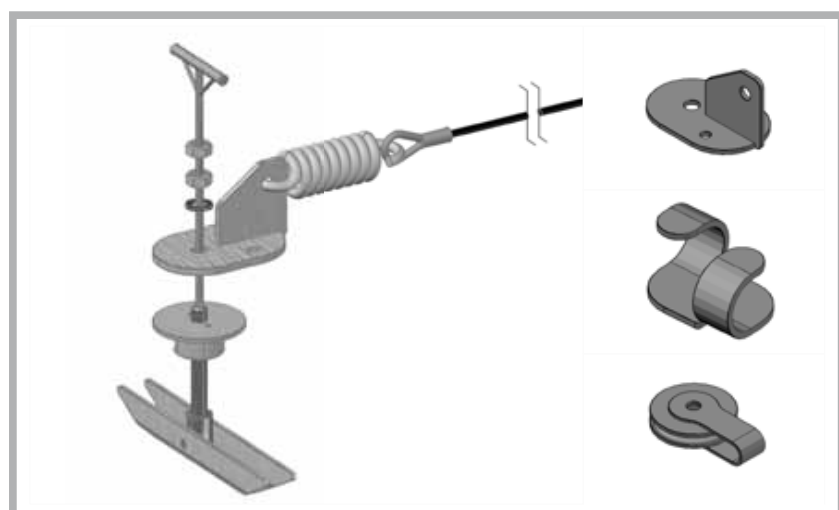

altezza piastra di estremità	92 mm
dimensioni base piastra estremità	100 ÷ 150 mm
cavo linea	acciaio INOX AISI 316 49 fili \varnothing 8 mm
dissipatore di energia	acciaio INOX AISI 302
tenditore	acciaio INOX AISI 316
n° fissaggi	1

PreSafe®

